



Общество с ограниченной ответственностью Лифтовой Производственный Центр "ТИТАН"

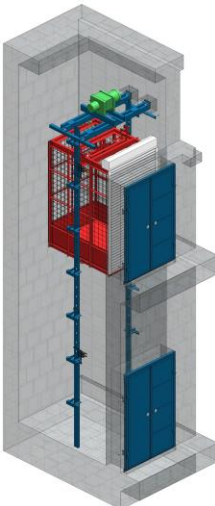
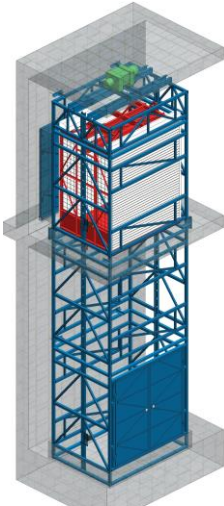
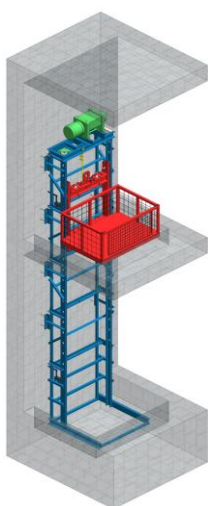
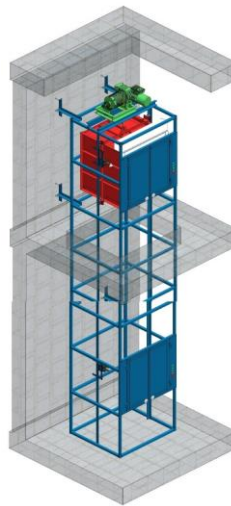
ИНН 6318212801 КПП 631601001 Р/с 40702810554430104014
Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара К/с 30101810200000000607
БИК 043601607 ОКПО 21197121 ОКОНХ 61124 ОКВЭД 29.22.9 ОГРН 1026301504525


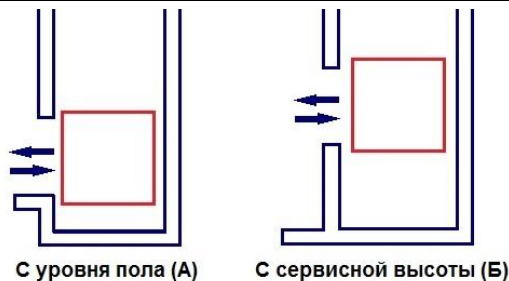
443100, г. Самара, ул. Первомайская 29, оф. 49, т/ф.: (846) 337-06-70, 337-06-56, 337-18-43
www.titan-lift.ru www.gruzovoy-podemnik.ru e-mail:titan@titan-lift.ru

Контактное лицо: _____ Телефон: _____

Город установки оборудования: _____ e-mail: _____

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗОВОГО ПОДЪЕМНИКА

В существующую шахту	В металлокаркасную шахту	Мачтовый (консольный)	Малогрузовой (сервисный)
			
Тип подъемника (в существующую шахту, в металлокаркасную шахту, мачтовый/консольный, малогрузовой/сервисный)			
Место установки подъемника (внутри здания в проемы в перекрытии, внутри здания в существующую несущую шахту или снаружи здания)			
Размеры проема в перекрытии или внутренние размеры готовой шахты (ширина x глубина x высота), мм			
Материал несущей стены или проемов для крепления подъемника			
Количество остановок , включая остановку 1 этажа			
Высота подъема (расстояние от уровня нижней остановки до уровня верхней остановки), мм			
Высоты по этажам (Образец заполнения: 1- 0,0 м; 2- 3,2 м...)		1 – 2 – 3 – 4 –	5 – 6 – 7 – 8 –
Высота последней остановки (расстояние от уровня пола последней остановки до потолка/ближайшего препятствия), мм			
Грузоподъемность (вес поднимаемого груза), кг			
Тип поднимаемого груза (паллеты, коробки, поддоны и т.д.).			
Есть ли необходимость установки ограничителя грузоподъемности			

(отключение привода при перегрузке оборудования)		
Загрузка в клеть будет выполняться вручную или с помощью погрузчика		
Для консольного подъемника: наличие откидных бортов и их высота		
Стороны загрузки/выгрузки по этажам (Образец заполнения: 1- А; 2 – В; 3 – А; 4 – А, В)		1 – 5 – 2 – 6 – 3 – 7 – 4 – 8 –
Внутренние размеры кабины/платформы (ширина x глубина x высота), мм		
Проходная/непроходная (180°, 90°)		
Ограждение (двери) кабины (отсутствуют, решетки Боствиг, рольставни, шлагбаум, распашные глухие, распашные калитки/решетки, откидной пандус 400 мм)		
Ограждение (двери) шахты (рольставни, шлагбаум, распашные глухие, распашные лист/сетка, Заказчика)		
Огнестойкость дверей		
Обшивка кабины (лист/сетка, сплошной лист, нержавеющая сталь)		
Размеры дверных проемов в готовой шахте (ширина x высота), мм		
Уровень загрузки/выгрузки кабины (Образец заполнения: 1- А; 2 – А; 3 – А; 4 – А)		1 – 5 – 2 – 6 – 3 – 7 – 4 – 8 –
Есть ли возможность изготовить прямо́к ? Если есть готовый прямо́к, то укажите его размеры.		
Сервис фактор (Количество подъёмов в час)		
Планируемая дата проведения монтажа		
Монтаж силами Заказчика или Подрядчика?		
Доставка до объекта Заказчика или Подрядчика?		
Фото и чертежи с места установки	Приложить к заявке если имеются	
Дополнительные требования		